

ULTRA MAX®




ウルトラマックス®

用途: テント倉庫、簡易テント構造物

材質: 基布: ポリエステル100% 樹脂: 塩化ビニル(PVC)

1m巾 (26色) 規格: 103cm×50m乱 2m巾 (6色) 規格: 203cm×50m乱

Quality Sample & Stock Colors



U-17 アイボリー
[透光率 10.4%]

2m巾
補修テープ有り



U-20 ブラック
[透光率 0.0%]



U-26 ワサビ
[透光率 0.2%]



U-21 シルバー
[透光率 0.0%]



U-04 エメラルドグリーン
[透光率 0.5%]

2m巾
補修テープ有り



U-16 ページュ
[透光率 7.4%]



U-22 ホワイトシルバー
[透光率 0.2%]

2m巾
補修テープ有り



U-06 ダークグリーン
[透光率 0.0%]



U-31 クリーム
[透光率 12.5%]



U-32 ネイビー
[透光率 0.0%]



U-07 グリーン
[透光率 0.0%]

2m巾
補修テープ有り



U-18 ホワイト
[透光率 9.5%]

2m巾
補修テープ有り



U-01 ロイヤルブルー
[透光率 0.0%]



U-08 スカイグリーン
[透光率 0.6%]



U-19 グレー
[透光率 1.2%]

2m巾
補修テープ有り



U-02 ライトブルー
[透光率 0.8%]



U-09 フォレストグリーン
[透光率 0.1%]



U-33 ダークグレー
[透光率 0.0%]



U-03 アクアブルー
[透光率 3.9%]



U-10 ライトグリーン
[透光率 2.1%]



U-11 イエロー
[透光率 9.4%]



U-13 レッド
[透光率 0.7%]



U-12 オレンジ
[透光率 2.6%]



U-27 ブラウン
[透光率 0.0%]



U-30 ワインレッド
[透光率 0.4%]



U-28 ピーチ
[透光率 1.7%]



★別注色はロット2,000mより承ります。
★U-21 シルバー、U-22 ホワイトシルバーは別価格となります。

内膜材

KS2500 テント倉庫内膜用ガラスクロス 規格: 205cm×100m

建築基準法施行令第109条の5第一号、第二号に関する認定番号 UR-9010

- KS2500(ガラス内膜)はウルトラマックス®タイプC、またはUM-200とセットでご利用いただく製品となっております。
- 当品目は樹脂コーティングを施していないガラスクロスです。
- 接合方法は、ミシン縫製等となります。

クールマックス®シリーズ

ULTRA MAX® COOL



ウルトラマックス® クール

用途: テント倉庫、簡易テント構造物

材質: 基布: ポリエステル100% 樹脂: 塩化ビニル(PVC)

1m巾 (2色) 規格: 103cm×50m乱 2m巾 (1色) 規格: 203cm×50m乱

Quality Sample & Stock Colors



UC-17 アイボリー
[透光率 5.3%]

2m巾




UC-19 グレー
[透光率 0.2%]

★別注色はロット2,000mより承ります。

ウルトラマックス® クールの遮熱効果

アイボリー色 測定結果

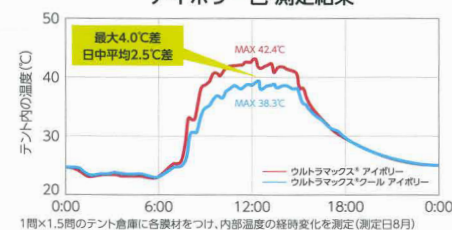

熱作用に影響する太陽光の赤外線を膜材料表面で効果的にカットし、従来の膜材料に比べ、膜構造内部の温度上昇を防ぎます。

